

# HQ - 350 XT RÖNTGEN BANYO CİHAZI

hu.q 




Oksidasyonsuz ve çevre dostu tasarım  
Dayanılı ve güvenli kullanım

Tam Otomatik  
X-Ray Banyo Cihazı



# HQ - 350 XT RÖNTGEN BANYO CİHAZI

hu.q 

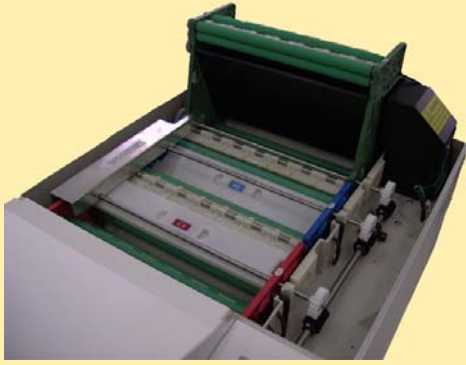

Yüksek verim ve maksimum enerji tasarrufu ile daha düşük maliyet, daha az kimyasal ve su sarfıyatı.



Fikser ve developer hacmi sadece 5.5L. Böylece kimyasalların yenileme süreleri azalırken kimyasallar, daha iyi koşullarda alır.

- Kaliteli ve dünya çapında bulunabilir yedek parça
- 2 yıl ücretsiz servis ve yedek parça garantisi (Üretim hatalarına karşı)
- 10 yıl yedek parça sağlama garantisi



Küçük ebatlarıyla çok küçük alanlarda bile kullanma imkanı. Taban alanı sadece 0.36 m<sup>2</sup>



Yüksek hız modu seçildiğinde, tam bir işlem için sadece 90 sn gerekmektedir. Her türlü acil durumda kullanıma uygundur.



İsteğe göre, önden veya arkadan film alabilme olanağı. Bu şekilde karanlık odadan yüklenen film, duvara açılacak bir bölme ile doğrudan aydınlık odadan alınabilir.

TAM OTOMATİK X-RAY CT, MR BANYO CİHAZI

# HQ - 350 XT RÖNTGEN BANYO CİHAZI



- Mikrodenetleyici bazlı tasarımı ile tam otomatik ve kolay kullanım.



- Kontrol paneli üzerinden, görüntü kalitesine etki eden faktörler ayarlanabilir ve değerler anlık olarak takip edilebilir.
  1. Developer sıcaklığı (Ayar ve takip)
  2. Kurutma sıcaklığı (Ayar ve takip)
  3. Developer ve fikser tazeleme hızı (Sadece ayarlanabilir)



- Acil durumlarda cihaz tam olarak hazır değilse bile minimum 90 saniyede işlem yapabilir hale gelebilir. İşlem süresi kullanıcı tarafından 90 saniyeden 160 saniyeye kadar ayarlanabilir.



- Kapaklı film tepsisi ile maksimum güvenlik sağlanırken, istenilirse mikrofilm ataçmanı takılabilir.



- Developer ve fikser için ortak tazeleme pompası. Developer ve fikser hızı kontrol panelinden ayarlanabilir ve izlenebilir.



- Paslanmaz çerçeve ve işlem tankları ile sorunsuz ve uzun bir çalışma ömrü. Güçlü kurutucu.



TAM OTOMATİK X-RAY CT, MR BANYO CİHAZI

# HQ - 350 XT RÖNTGEN BANYO CİHAZI

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Film Formatı	10 x 10 cm asgari 35 x ∞ cm azami
Film Şekli	Yaprak ya da Rulo
Film Tipi	Röntgen, CT, MRI medikal film
Kapasite, (90 sn işlem modunda)	10 x 10 cm : 840 film/sa (3 paralel) 18 x 24 cm : 258 film/sa (2 paralel) 24 x 30 cm : 129 film/sa 35 x 43 cm : 70 film/sa
İşlem Süresi	90 sn — 160 sn
Develop Süresi	25 s – 45 s
Solusyon Tankları Isı Kontrol Aralığı	28°C - 38°C
Kurutucu Isı Kontrol Aralığı	50°C—65°C
Yenileme Oranları Ayar Aralığı	400 ml/m <sup>2</sup>
Yenileme Depoları Kapasite	25 lt
Anti Kristalizasyon	Her 4 dk bir kez
Anti Oksidasyon	Cihaz boşta kaldığı sürece ve oksitlenmeyi önleyen kapak
Tank Hacmi	Developer: 5.5 lt Fikser: 5.5 lt Su: 5.5 lt
Kimyasal Tazeleme Modu	Otomatik/Manuel/ İşlem Boyunca Sürekli Tazeleme Otomatik: Her filmden sonra bir kere
Su Tüketimi	2.0 lt/dak (işlem) 0.0 lt/dak (bekleme)
Cereyan	220V±10% / 50Hz
Ebatlar (U/D/Y)	86 x 58 x 52 cm
Net Ağırlık	35 kg (Boş) / 60 kg (Dolu)
Su Borusu Çapı	15 mm

\* Opsiyonel film ataçmanı

**hu.q** 



Üretici : HUQUI Imaging Technologies (Suzhou) Co. Ltd.

Müessil : SAMED Samsun Medikal Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Tel : (0362) 266 40 46 Fax: (0362) 266 40 47 e-mail : info@samedelektronik.com

Distribütör : BİR-MED Tıbbi Cihazlar Tic. ve San. Ltd. Şti.

Tel: (0362) 234 26 75 - 234 28 19 Fax: (0362) 230 16 34 e-mail: info@bir-med.com

MEDİ-KİM Tıbbi ve Estetik Cihazlar Dış Tic. ve Eğitim Ltd. Şti.

(0212) 631 18 52 (pbx) Fax: (0212) 631 18 54 e-mail: medikim@medi-kim.com